




GWIDA BIEX TIBDA FIL-PRONT

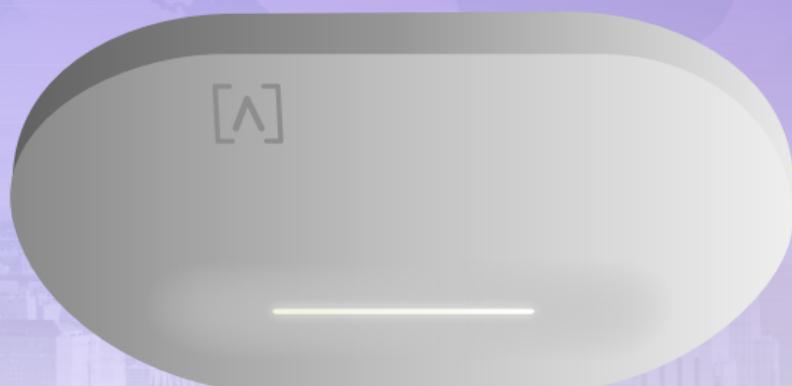


MUDELL: AP6-Pro

Qabel ma Tibda

Niżżej l-app Alta fuq it-tagħmir tal-mobajl tiegħek, u oħloq il-kont Alta b'xejn tiegħek.



Tista' wkoll iżżur **menage.alta.inc** biex timmaniġġja l-apparat Alta tiegħek.

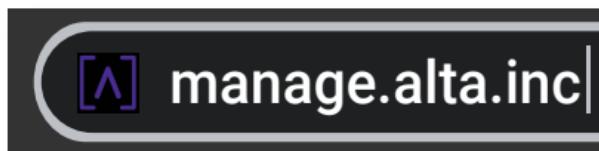

Kontenut tal-Pakkett



AP6-Pro



Pjanča tal-
Immuntar



Muntatura tas-
Saqaf



Ankri
(Kwt. 2)



Viti għall-
Muntatura mal-
Ħajt (Kwt. 2)



Viti tal-Madum
tas-Saqaf (Kwt. 2)



Viti T-Bar



Skorfini



Saqajn tal-Gomma




Nota: Kun żgur li tuża l-apparat tal-immuntar inkluż għall-installazzjoni.

Rekwiziti tal-Installazzjoni

- Kejbiljar Ethernet (CAT 5 jew iżjed)
- 48V PoE+ swiċċ jew injettur PoE
- Tornavit Phillips
- Drill u drill bit għall-immuntar tal-ħajt jew tas-saqaf

Harsa Ĝeneralis tal-Hardwer


Quddiem

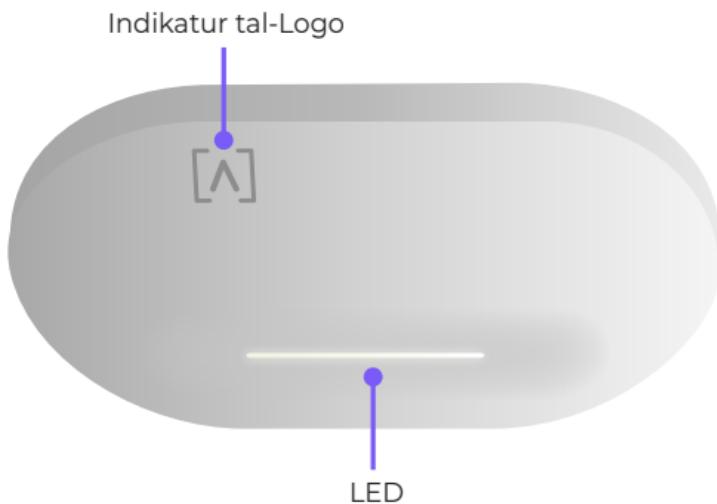

Indikatur tal-Logo Jekk għandek bżonn tneħħi I-AP mill-immuntar, uža tornavit čatt tax-xafra biex tiddiżżattiva l-Pjanċa tal-Immuntar hawn.

LED Jixgħel illuminates abjad b'defolt meta AP huwa onlajn u funzjonal. Jista' jinbidel għal blu, abjad, jew mitfi fl-app Alta jew l-interface tal-ġestjoni. Tpetpit meta jibootja.

Wara

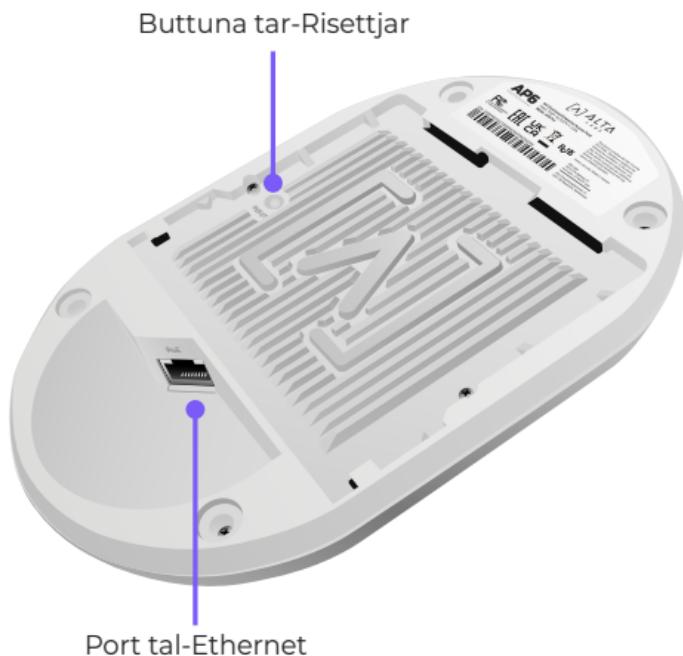

Buttuna Irrisettja Agħfas 'l isfel għal 10 sekondi sakemm l-LED jibda jteptep biex jirrisettja l-AP għad-difoltijiet tal-fabbrika.

Ethernet Port Jikkonnnettja ma 'kejbil Ethernet mill-Iswiċċ PoE+ tiegħek. Adapter 48V, 0.5A fakultattiv jista' jinxтара u jintuża biex iħaddem l-AP.


Installazzjoni Hardwer

Muntatura tal-Madum tas-Saqaf

1. Neħħi l-madum tas-saqaf xieraq.
2. Allinja l-Pjanċa tal-Immuntar fil-post mixtieq ċatt fuq il-madum (tipikament iċċentralat). Immarka ż-żoni indikati hawn taħt għall-viti u l-kejbil Ethernet.



3. Wal-użu taż-żeġ Viti tal-Madum tas-Saqaf u ż-żeġ ġewziet. ħħal il-Pjanċa ta' Immuntar mal-Muntatura tas-Saqaf bil-madum tal-limitu bejn

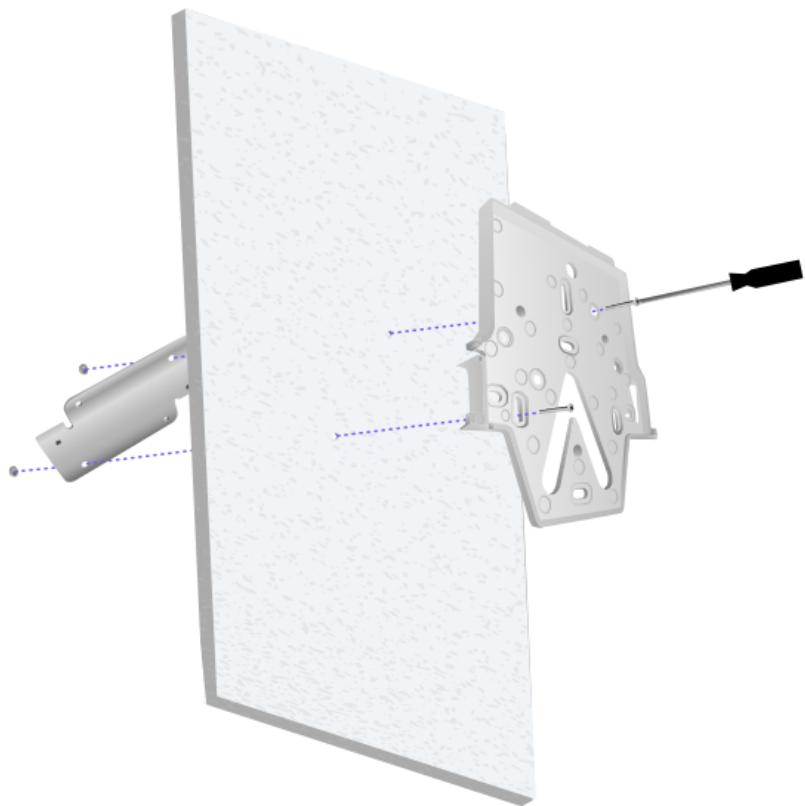

Immuntat Dehra minn Fuq




Immuntat Dehra minn Taħt



Kompli għal “Qabba I-AP” f’paġna 13

Muntatura għal mal-ħajt

1. Poġġi l-pjanċa tal-immuntar fil-post mixtieq u uža lapes biex timmarka t-toqob.

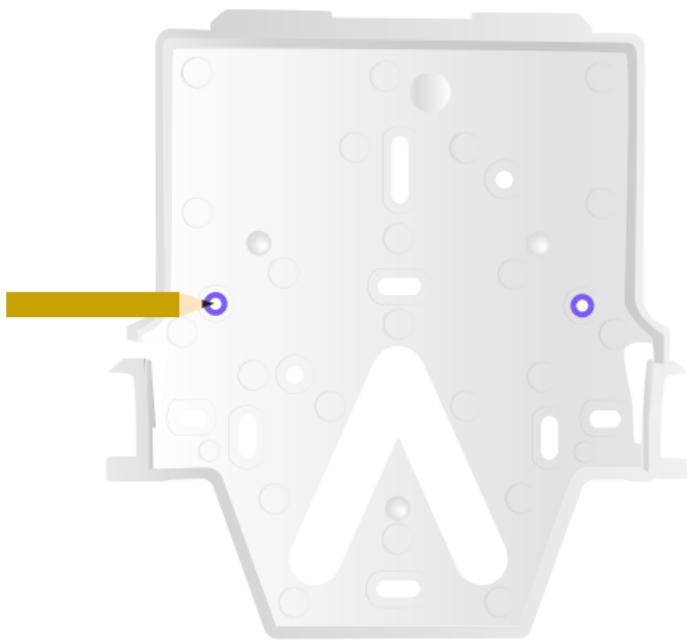


2. Jekk timxi bil-kejbil tul il-ħajt, neħħi t-tarf fuq l-AP.




3. Waħħal il-Pjanċa tal-Immuntar mal-ħajt billi tuża l-Viti tal-Muntatura mal-ħajt u t-tornavit Phillips. Kun żgur li tuża l-viti inkluži mal-prodott.

Jekk l-immuntar fuq drywall, uža l-ankri biex tiżgura l-immuntar sigur. Uža bitt ta' drill ta' 6 mm biex thaffer it-toqob għall-ankri u daħħalhom fil-ħajt.

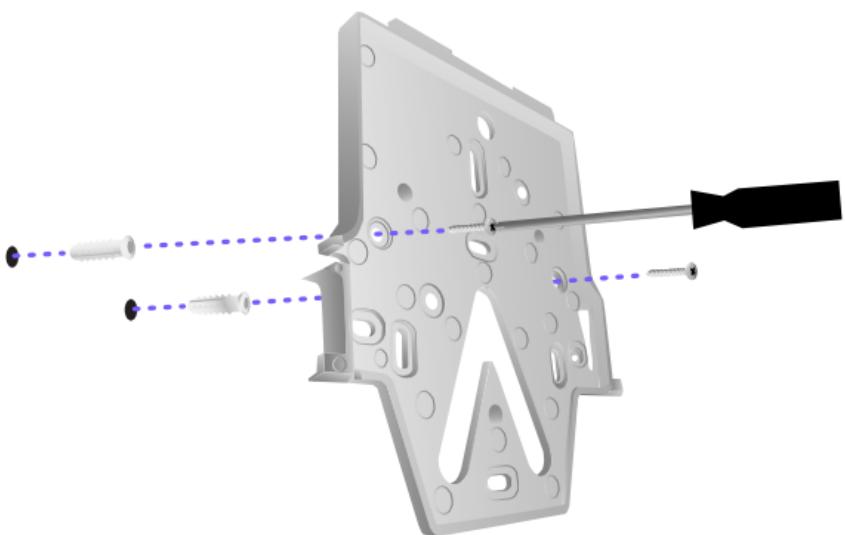


Nota: Kun żgur li l-viti tal-ħajt tal-Muntatura inkluži huma flaxxjati bil-Pjanċa tal-Immuntar.

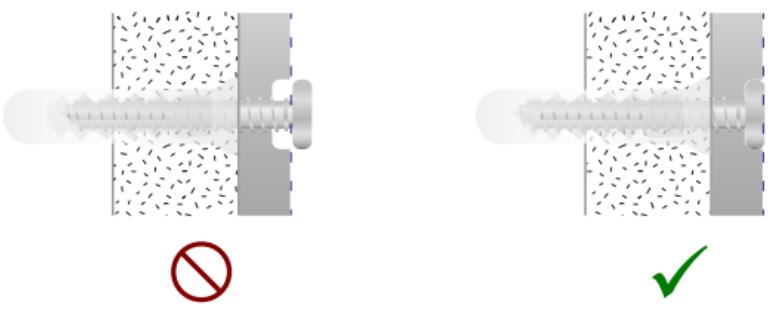


T-Bar Muntar tal-Maduma tas-Saqaf


1. Uža tornavit tar-ras żgħira Phillips biex tħoll iż-żewġ viti installati minn qabel fuq il-Muntanja tas-Saqaf biex tippermetti spazju bizzżejjed għat-T-Bar.

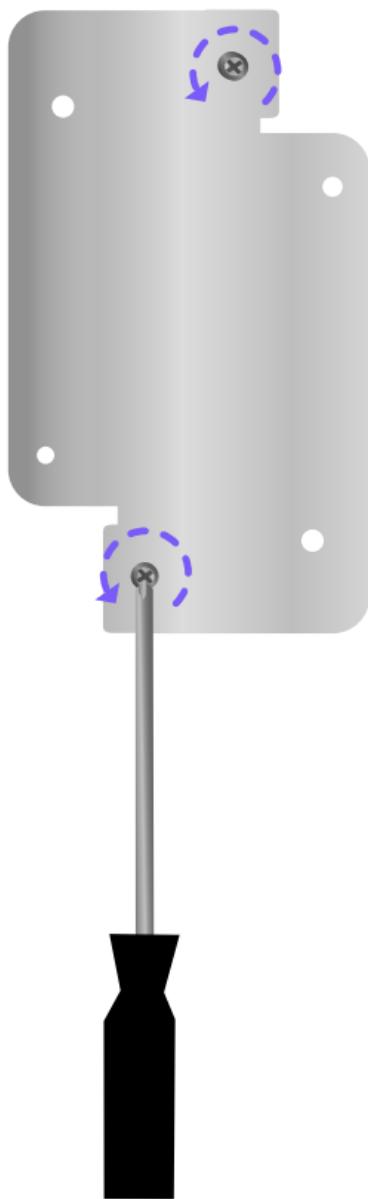


2. Dawwar il-Muntanja tas-Saqaf madwar it-T-Bar.

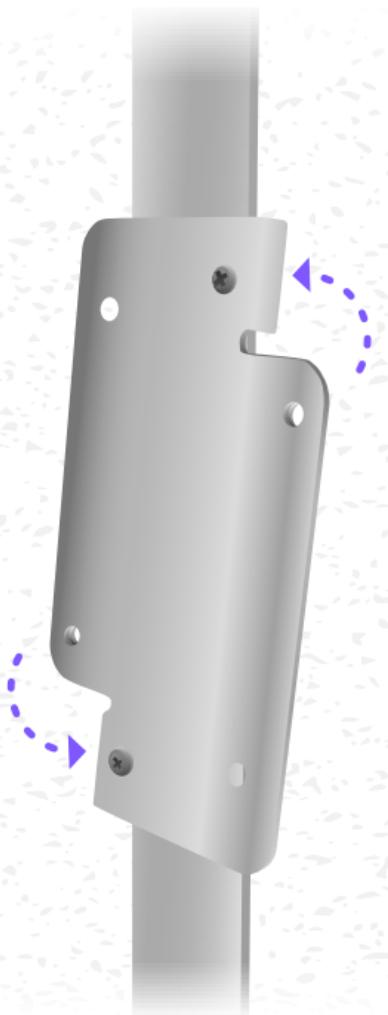

3. Issikka ż-żewġ viti billi tuża t-tornavit Phillips.

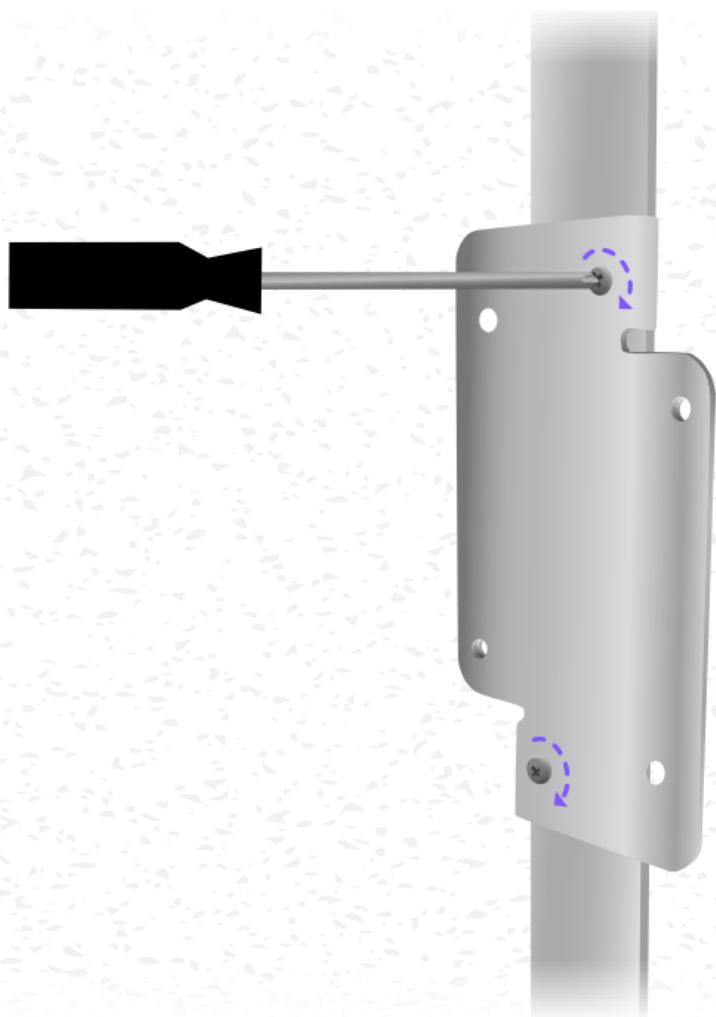

4. Qabbad il-Pjanċa tal-Immuntar mal-Muntatura tas-Saqaf mal-Viti tat-T-Bar.

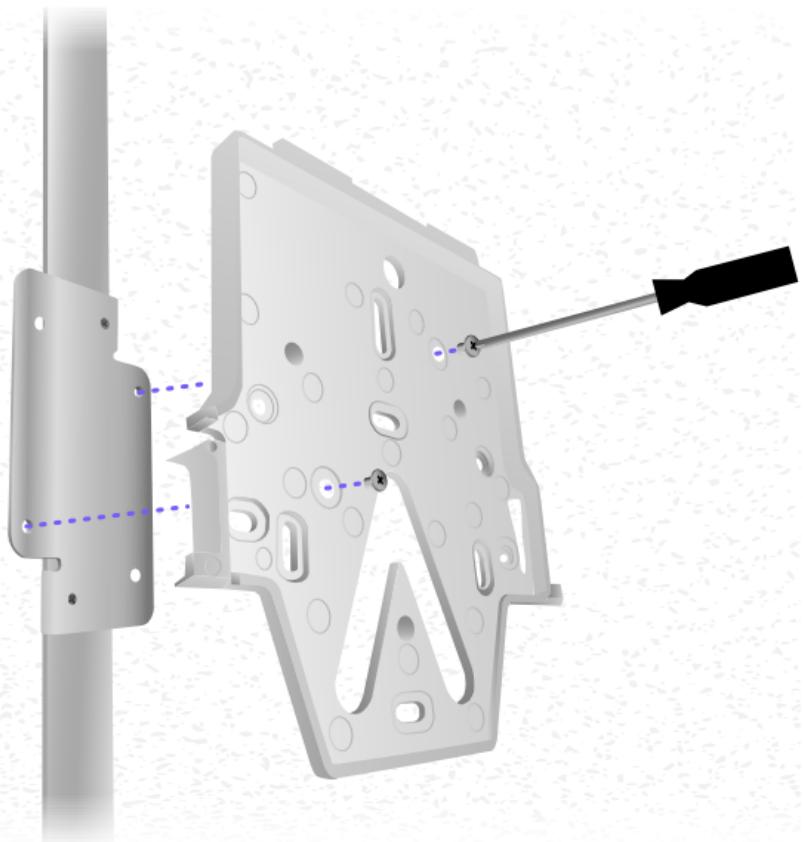


Kompli għal “Qabbad I-AP” f’paġna 13

Qabbad I-AP

L-AP huwa mħaddem fuq Ethernet, jista' jitħaddem minn Swiċċ PoE+ jew bl-užu ta' Injettur PoE 48V, 0.5A mhux obbligatorju.


1. Qabbad kejbil Ethernet mill-Iswiċċ PoE+ tiegħek (jew Injettur PoE fakultattiv).

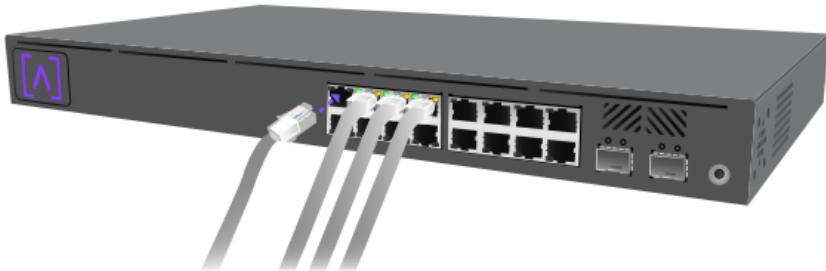


2. Qabbad it-tarf l-ieħor mal-Port Ethernet fuq l-AP. Jekk l-immuntar fuq il-ħajt, il-kejbil Ethernet jista' jiġi mitmugħi miż-żona b' darsa li tista' titneħħha.



3. Allinja I-AP mal-pjanča tal-immuntar.

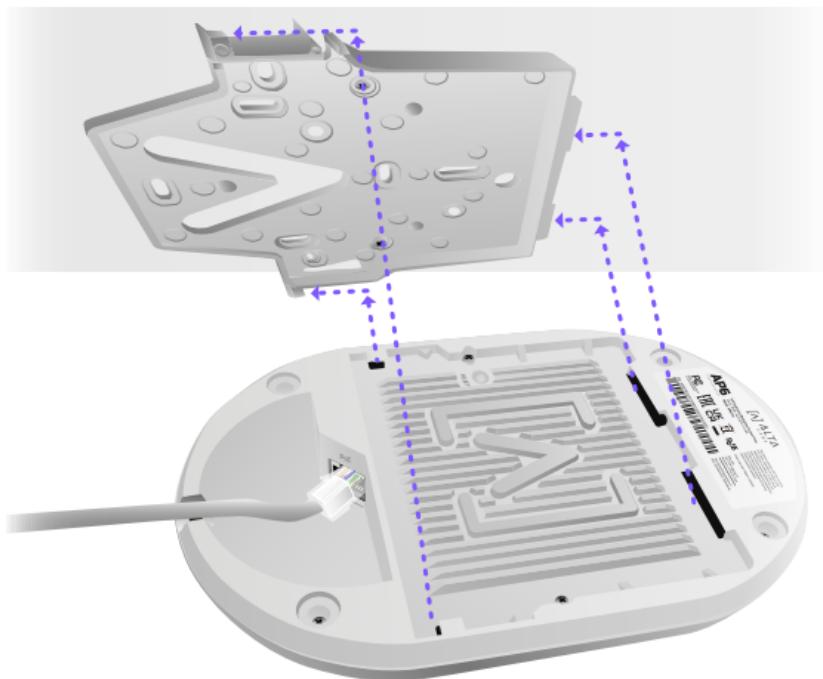


4. Mejjal daqsxejn I-AP lejn il-lemin u mbagħad xellug hekk kif tiżżeरżaq I-AP 'I isfel mill-Pjanča tal-Immuntar biex tissakkar f'posta.

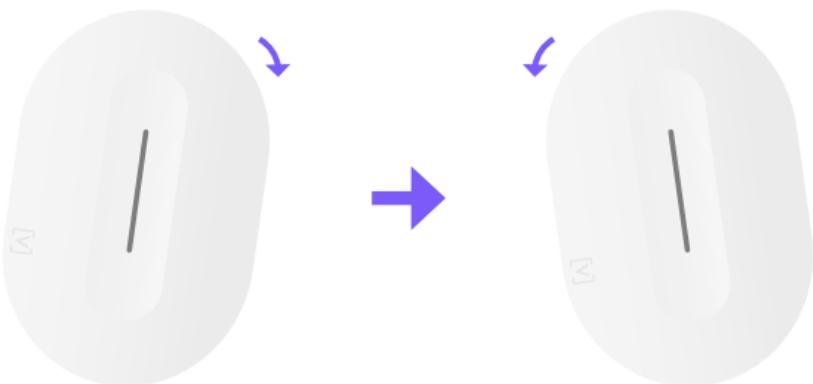


Qabbad it-Tagħmir Tiegħek

1. Segwi l-istruzzjonijiet fl-app Alta jew l-interfaċċja tal-immaniġġjar biex twaqqaf l-AP tiegħek.

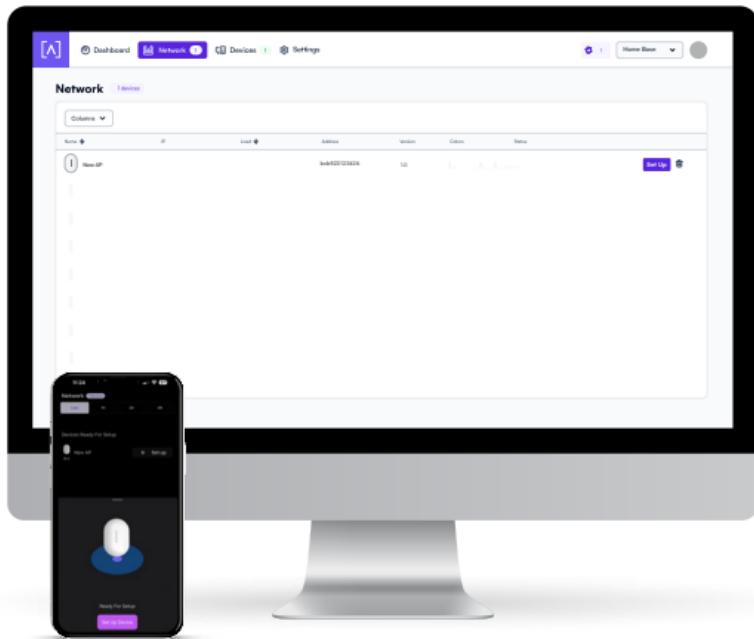

Skonnettja l-AP

Jekk għandek bżonn tneħħi l-AP mill-immuntar, uža tornavit čatt tax-xafra biex tiddiż-żewġ l-Indikator tal-Logo.

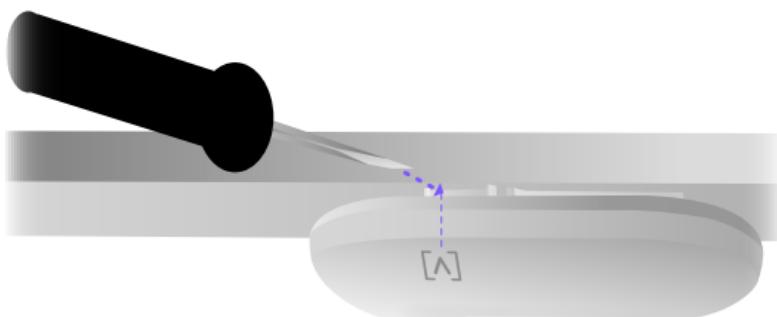

Speċifikazzjonijiet

Mudell: AP6-Pro

Dimensjonijiet	190mm (7.5") x 125mm (4.9") x 32mm (1.25")
Toqol	0.4 kg (0.9 lbs)
Materjal tal-Muntar	Saqaf/Ħajt: Polikarbonat Limitu tas-Saqaf: ħadid
Reżistenza għat-temp	IP54
Interfaċċja tan-Netwerk	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Interfaċċja ta' Ģestjoni	(1) GbE RJ45 Port
Buttuna(i)	Irrisettja/Irrisettja tal-Fabbrika
LED	Blu, Abjad
Metodu tal-Enerġija	PoE+
Provviżta tal-Elettriku	PoE+ Swiċċ tan-Netwerk Attivat jew 48V, 0.5A PoE Adapter (mhux obbligatorju)
Medda ta' Vultaġġ Appoġġjat	42.5-57V DC
Konsum ta' Enerġija Massimu	25W
Enerġija Massima Trasmissjoni	2.4 GHz: 23 dBm @2NSS 5 GHz: 26 dBm @4NSS
MIMO	2.4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 4 x 4
Rata ta' Fluss	2.4 GHz: Sa 573 Mbps 5 GHz: Sa 5.8 Gbps
Mmuntar	ħajt, saqaf, limitu tas-saqaf, wiċċi ta' mejda
Temperatura Operattiva	-30 to 60° C (-22 sa 140° F)
Umditħa Operattiva	5 sa 95% Mhuxkondensazzjoni
Ċertifikati	CE, FCC, IC

Konformità

Stqarrija ta' Interferenza tal-Kummissjoni Federali tal-Komunikazzjoni

Dan il-prodott ġie ttestjat u nstab li jikkonforma mal-limiti għal apparat digi tal-Klassi B skont il-Parti 15 tar-Regoli FCC. Dawn il-limiti huma mfassla biex jiprovvu protezzjoni raġonevoli kontra interferenza dannuża meta t-tagħmir jitħaddem f'ambjent kummerċjali. Dan it-tagħmir jiġgenera, juža, u jista' jirradja l-enerġija tal-frekwenza tar-radju u, jekk ma jkunx installat u użat skont il-manwal tal-istruzzjonijiet, jista' jikkawża interferenza dannuża għall-komunikazzjonijiet bir-radju. L-operazzjonijiet ta' dan it-tagħmir f'żona residenzjali x'aktarx jikkawżaw interferenza ta' ħsara fliema kaž l-utent ikun meħtieġ jikkoreġi l-interferenza bi spejjeż tiegħu stess.

Madankollu, m'hemm l-ebda garanzija li l-interferenza ma sseħħix finstallazzjoni partikolari. Jekk l-apparat jikkawża interferenza ta' ħsara fir-riċeviment tar-radju jew tat-televiżjoni, li jista' jkun determinat billi tintefha' u tixgħel l-apparat, l-utent huwa mħeġġeġ biex jipprova jikkoreġi l-interferenza b'waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

- Reorienta jew rilokaw l-antenna li tirċievi.
- Iżżid is-separazzjoni bejn it-tagħmis u r-riċevituru.
- Qabba it-tagħmir f'fokka fuq cirkwit differenti minn dakli miegħu huwa konness ir-riċevituru.
- kkonsulta lin-negozjant jew tekniku tar-radju / TV b'esperjenza għall-għajnejna.

Kawtela FCC

Dan l-apparat jikkonforma mal-Parti 15 tar-Regoli tal-FCC. L-operazzjoni hija soġġetta għaż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

- (1) Dan l-apparat ma jistax jikkawża interferenza dannuża, u
- (2) Dan l-apparat għandu jaċċetta kwalunkwe interferenza riċevuta, inkluż interferenza li tista' tikkawża thaddim mhux mixtieq.

Dan l-apparat huwa ristrett għall-użu fuq ġewwa.

Dikjarazzjoni ta' Non-Modifika

Tibdiliet jew modifikasi mhux approvati espressament mill-parti responsabbli għall-konformità jistgħu jneħħu l-awtorità tal-utent li jħaddem it-tagħmir.

Dikjarazzjoni dwar ir-Radjazzjoni FCC

Dan it-tagħmir jikkonforma mal-limiti ta' esponiment għar-radjazzjoni FCC stabbiliti għal ambient mhux ikkontrollat. Dan it-tagħmir għandu jiġi installat u jitħaddem b'distanza minima ta' 20cm bejn ir-radżjatur u l-ġisem tiegħek.



Forum tal-Komunità

✉ forum.alta.inc

Appoġġ tekniku

✉ help.alta.inc

L-ispeċifikazzjonijiet kollha huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż.
Il-prodotti ta' Alta Labs jinbiegħu b'garanzija limitata:
alta.inc/warranty

© 2023 Soundvision Technologies. Id-drittijiet kollha riżervati.
Alta Labs hija trejdmark ta' Soundvision ° Technologies